

2a: Bepalen afmetingen (rits)screen gemonteerd op de dag (screen in de dag, geleiders op de dag)

(bijvoorbeeld montage op uw kozijn)

Algemeen:

zie ook blad 2c voor het bepalen van de afmetingen.

A:

- 1) u kiest voor screen PB 85 / PB 85 rits met kashoogte van 85 mm;
- 2) de bestelbreedte is de open muurbreedte b minus 10 mm;
zie bijlageblad of zie stap 5 van het offerteblad c.q. bestelblad;
- 3) meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur;
- 4) de bestelhoogte is de gemeten hoogte h minus 5 mm;

voorbeeld: de buiten gemeten hoogte tussen muur en waterslag ("vensterbank") = 2200 mm
de totale bestelhoogte wordt dan $2200 - 5 = 2195$ mm

B:

- 1) u kiest voor screen PB 95 / PB 95 rits met kashoogte van 95 mm;
- 2) de bestelbreedte is de open muurbreedte b minus 10 mm;
zie bijlageblad of zie stap 5 van het offerteblad c.q. bestelblad;
- 3) meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur;
- 4) de bestelhoogte is de gemeten hoogte h minus 5 mm;

voorbeeld: de buiten gemeten hoogte tussen muur en waterslag ("vensterbank") = 2200 mm
de totale bestelhoogte wordt dan $2200 - 5 = 2195$ mm

C:

- 1) u kiest voor screen PB 105 / PB 105 rits met kashoogte van 105 mm;
- 2) de bestelbreedte is de open muurbreedte b minus 10 mm;
zie bijlageblad of zie stap 5 van het offerteblad c.q. bestelblad;
- 3) meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur;
- 4) de bestelhoogte is de gemeten hoogte h minus 5 mm;

voorbeeld: de buiten gemeten hoogte tussen muur en waterslag ("vensterbank") = 2200 mm
de totale bestelhoogte wordt dan $2200 - 5 = 2195$ mm



2b: Bepalen afmetingen (rits)screen gemonteerd op de dag (screen in de dag, geleiders op de dag), vervolg

Algemeen:

zie ook blad 2b voor het bepalen van de afmetingen.

D:

- 1) u kiest voor screen PB 120 / PB 120 rits met kasthoogte van 120 mm;
- 2) de bestelbreedte is de open muurbreedte b minus 10 mm;
zie bijlageblad of zie stap 5 van het offerteblad c.q. bestelblad;
- 3) meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur;
- 4) de bestelhoogte is de gemeten hoogte h minus 5 mm;

voorbeeld: de buiten gemeten hoogte tussen muur en waterslag ("vensterbank") = 2200 mm
de totale bestelhoogte wordt dan $2200 - 5 = 2195$ mm

E:

- 1) u kiest voor screen PB 125 / PB 125 rits met kasthoogte van 125 mm;
- 2) de bestelbreedte is de open muurbreedte b minus 10 mm;
zie bijlageblad of zie stap 5 van het offerteblad c.q. bestelblad;
- 3) meet de verticale kozijnopening tot aan onderkant buitenmuur;
- 4) de bestelhoogte is de gemeten hoogte h minus 5 mm;

voorbeeld: de buiten gemeten hoogte tussen muur en waterslag ("vensterbank") = 2200 mm
de totale bestelhoogte wordt dan $2200 - 5 = 2195$ mm

N.B.:



Uw screen komt mogelijk voor uw naar buiten draaiend raam of deur:
controleer de kasthoogte + onderlijst samen.



2c: Screenkast gemonteerd op het kozijn

Algemeen:

- l**: hoogte geleiders
- k**: hoogte omkasting
- h**: totale hoogte screen incl. omkasting
- g**: breedte geleider op kozijn
- b**: op te meten breedte (muuropening)

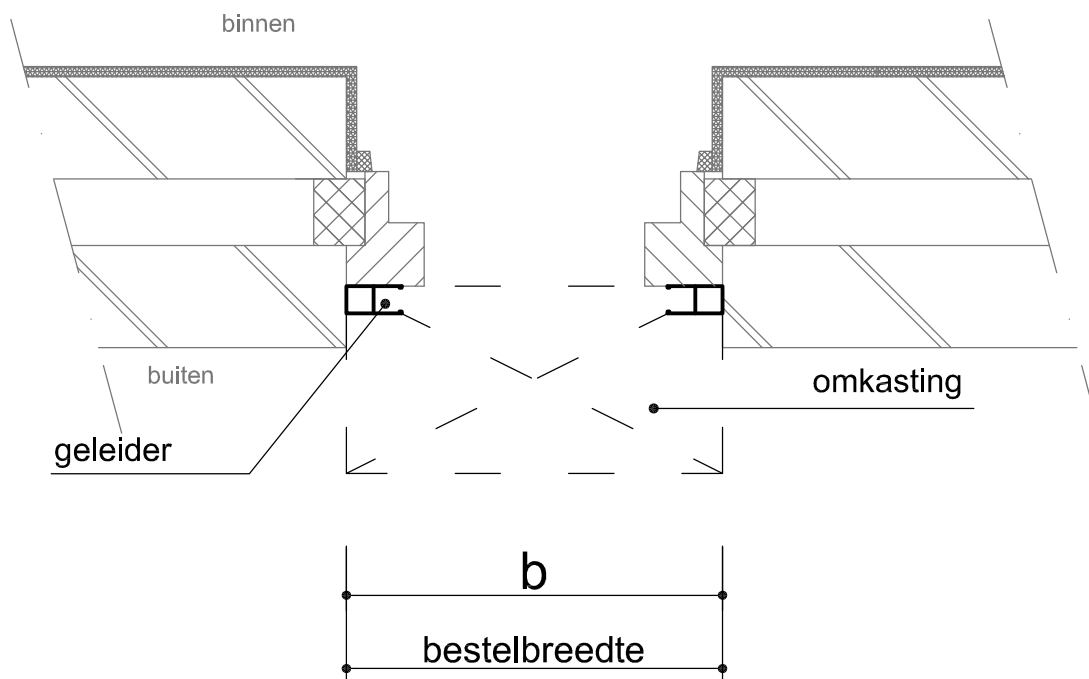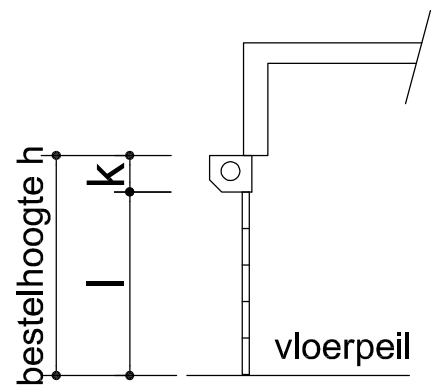

N.B.:
Als basis is een standaardgeleider getekend