

## 2a: Bepalen afmetingen rolluik gemonteerd op de dag (rolluik in de dag, geleiders op de dag)

(bijvoorbeeld montage op uw kozijn)

Algemeen:

Zie ook blad 2b voor het bepalen van de afmetingen.

### A:

- 1) U kiest voor rolluik PB A41
- 2) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b$  minus 10 mm
- 3) Meet de verticale kozijnopening  $h$  tot aan onderkant buitenmuur.
- 4) De bestelhoogte is de gemeten hoogte  $h$  minus 5 mm.
- 5) Zoek in de tabel de waarde van de kashoogte  $k$  die bij  $h$  hoort: de vrije doorlopende hoogte  $l$  is  $\pm h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).

### B:

- 1) U kiest voor rolluik PB H842
- 2) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b$  minus 10 mm
- 3) Meet de verticale kozijnopening  $h$  tot aan onderkant buitenmuur.
- 4) De bestelhoogte is de gemeten hoogte  $h$  minus 5 mm.
- 5) Zoek in de tabel de waarde van de kashoogte  $k$  die bij  $h$  hoort: de vrije doorlopende hoogte  $l$  is  $\pm h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).

### C:

- 1) U kiest voor rolluik PB A55
- 2) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b$  minus 10 mm
- 3) Meet de verticale kozijnopening  $h$  tot aan onderkant buitenmuur.
- 4) De bestelhoogte is de gemeten hoogte  $h$  minus 5 mm.
- 5) Zoek in de tabel de waarde van de kashoogte  $k$  die bij  $h$  hoort: de vrije doorlopende hoogte  $l$  is  $\pm h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).

### D:

- 1) U kiest voor rolluik PB A77
- 2) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b$  minus 10 mm
- 3) Meet de verticale kozijnopening  $h$  tot aan onderkant buitenmuur.
- 4) De bestelhoogte is de gemeten hoogte  $h$  minus 5 mm.
- 5) Zoek in de tabel de waarde van de kashoogte  $k$  die bij  $h$  hoort: de vrije doorlopende hoogte  $l$  is  $\pm h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).

Voorbeeld: indien de bestelhoogte 2000 mm is, is de vrije doorlopende hoogte ongeveer

2000-205 (kashoogte)-20 (speling) = 1775 mm.



N.B.: controleer of uw "naar buiten draaiende" raam nog open kan.



## 2b: Rolliik gemonteerd in de dag geleiders gemonteerd op de dag

Algemeen:

- l: hoogte lamellen en geleiders
- k: hoogte omkasting
- h: totale hoogte rolluik incl. omkasting
- g: breedte geleider op kozijn
- b: op te meten breedte (muuropening)

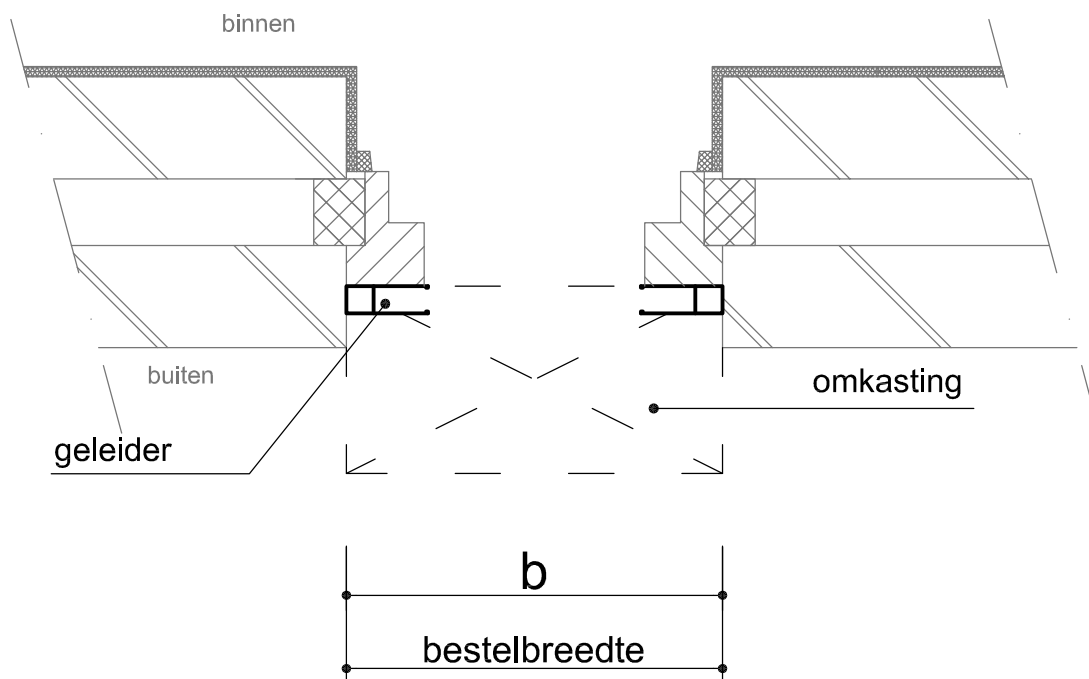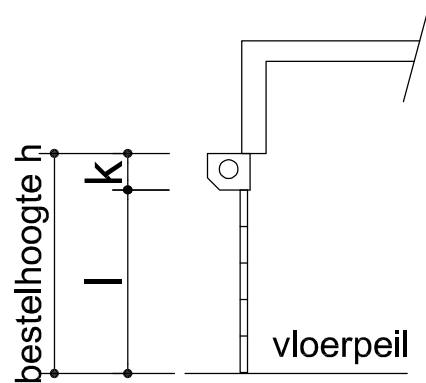

## 2c: Rolluik gemonteerd in de dag geleiders gemonteerd op de dag

PB A41			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: breedte geleider
1150 mm	150 mm	1300 mm	45 of 53 mm
1535 mm	165 mm	1700 mm	45 of 53 mm
2320 mm	180 mm	2500 mm	45 of 53 mm
2895 mm	205 mm	3100 mm	45 of 53 mm

PB H842			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: breedte geleider
1150 mm	150 mm	1300 mm	45 of 53 mm
1535 mm	165 mm	1700 mm	45 of 53 mm
1920 mm	180 mm	2100 mm	45 of 53 mm
2695 mm	205 mm	2900 mm	45 of 53 mm

PB A55			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: breedte geleider
1320 mm	180 mm	1500 mm	66 mm
1795 mm	205 mm	2000 mm	66 mm
2950 mm	250 mm	3200 mm	75 mm
3200 mm	300 mm	3500 mm	75 mm

PB A77			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: breedte geleider
1850 mm	250 mm	2100 mm	90 mm
2600 mm	300 mm	2900 mm	90 mm
3140 mm	360 mm	3500 mm	90 mm

