

### 3a: Bepalen afmetingen rolluik waarbij rolluikkast gemonteerd op de dag en geleider in de dag

(bijvoorbeeld montage rolluikkast op de muur, geleiders tussen de muur)

Algemeen:

Zie ook blad 3b voor het bepalen van de afmetingen.

#### A:

- 1) U kiest voor rolluik PB A41
- 2) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b$  minus 10 mm
- 3) Meet de verticale kozijnopening  $h$  tot aan onderkant buitenmuur, dit is uw geleiderhoogte.
- 4) Zoek in de tabel de waarde van de kashoogte  $k$  die bij  $i$  hoort: de vrije doorlopende hoogte  $l$  is  $h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).
- 5) De bestelhoogte  $h$  is de gemeten hoogte  $i$  + kashoogte  $k$ .

#### B:

- 1) U kiest voor rolluik PB H842
- 2) De bestelbreedte is de open muurbreedte  $b$  minus 10 mm
- 3) Meet de verticale kozijnopening  $h$  tot aan onderkant buitenmuur, dit is uw geleiderhoogte.
- 4) Zoek in de tabel de waarde van de kashoogte  $k$  die bij  $i$  hoort: de vrije doorlopende hoogte  $l$  is  $h-k-20$  (rolluikpantser zit  $\pm 20$  mm in de geleiders).
- 5) De bestelhoogte  $h$  is de gemeten hoogte  $i$  + kashoogte  $k$ .

#### C:

Rolluik PB A55 is alleen mogelijk indien zelf U een hoeklijn of balkconstructie achter de geleider maakt waartegen U de geleider monteert.

#### D:

Rolluik PB A77 is alleen mogelijk indien zelf U een hoeklijn of balkconstructie achter de geleider maakt waartegen U de geleider monteert.

Voorbeeld: indien de bestelhoogte 2000 mm is, is de vrije doorlopende hoogte ongeveer  
 $2000-205$  (kashoogte)-20 (speling) = 1775 mm.



N.B.: controleer of uw "naar buiten draaiende" raam nog open kan. Neem bij twijfel de bestelhoogte altijd 30 mm hoger. De hoogte is altijd in te korten.  
U dient in de hoogte uiteraard 30 mm bovenruimte ter beschikking te hebben anders is dit niet mogelijk.



### 3b: Rolluik gemonteerd op de dag geleiders gemonteerd in de dag

Algemeen:

- l: hoogte lamellen en geleiders
- k: hoogte omkasting
- h: totale hoogte rolluik incl. omkasting
- g: breedte geleider op kozijn
- b: op te meten breedte (muuropening)

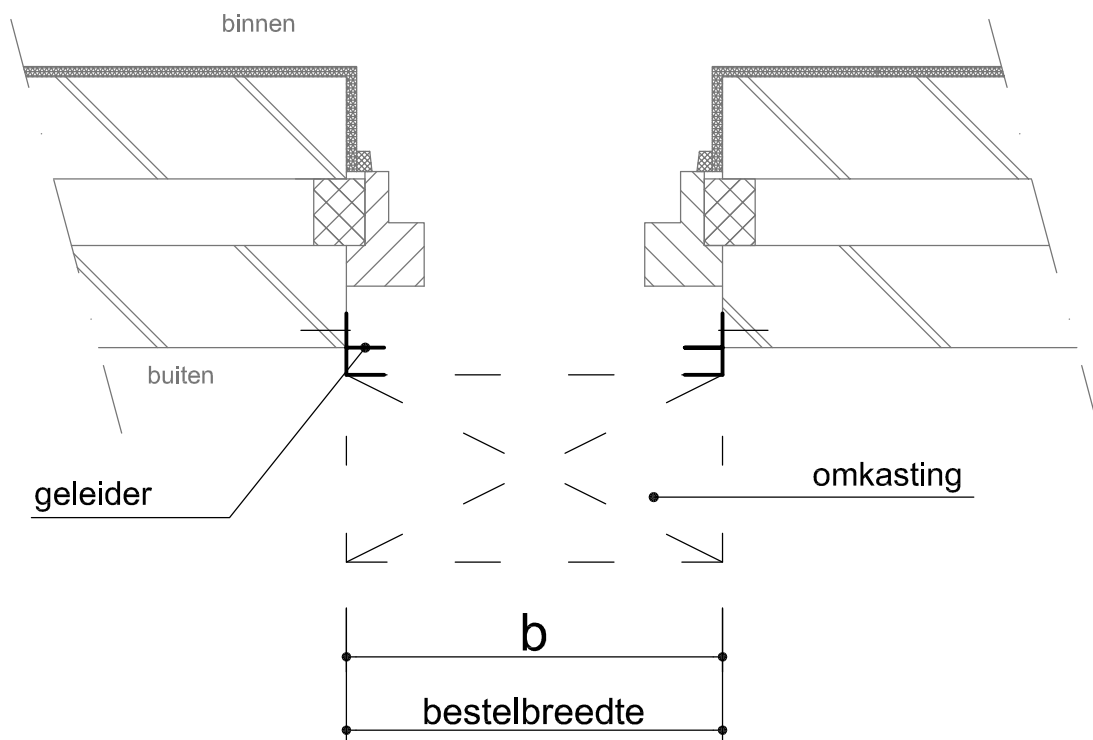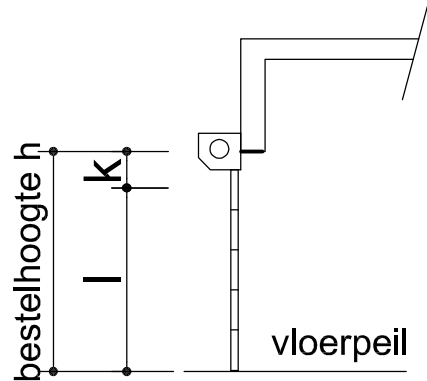

### 3c: Rolluik gemonteerd op de dag geleiders gemonteerd in de dag

PB A41			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: breedte geleider
1150 mm	150 mm	1300 mm	45 of 53 mm
1535 mm	165 mm	1700 mm	45 of 53 mm
2320 mm	180 mm	2500 mm	45 of 53 mm
2895 mm	205 mm	3100 mm	45 of 53 mm

PB H842			
l: maximale hoogte lamellen in kast	k: hoogte omkasting	h: maximale hoogte rolluik incl. omkasting	g: breedte geleider
1150 mm	150 mm	1300 mm	45 of 53 mm
1535 mm	165 mm	1700 mm	45 of 53 mm
1920 mm	180 mm	2100 mm	45 of 53 mm
2695 mm	205 mm	2900 mm	45 of 53 mm